

PROFIL PRZEBUDOWY WODOCIĄGU


Odcinek : W1-W2

Odcinek : W2-W3

Odcinek : W3-W4


skala 1:100/ 1000

Taśma lokalizacyjna z wkładką metalową  
30 cm nad rurociągiem i napisem  
"UWAGA - rurociąg do wody"

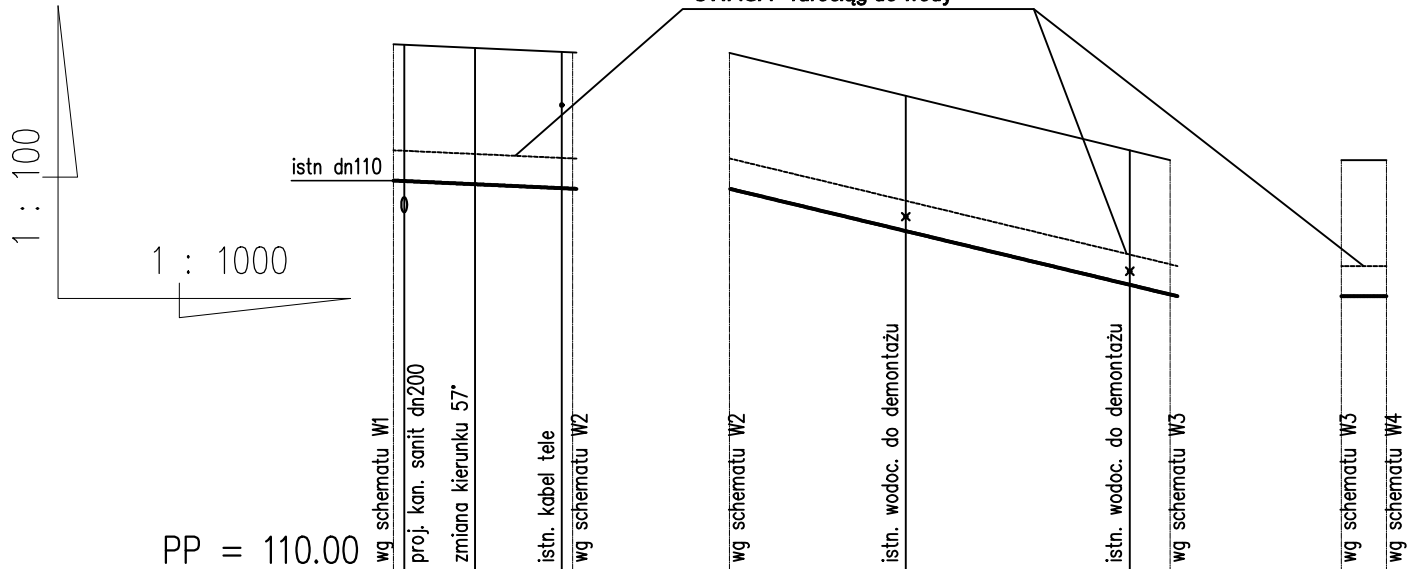

PP = 110.00

OZNACZENIA	W1			W2		W2		W3		W3 W4	
RZĘDNE TERENU	116,96	116,95	116,91	116,86	116,85	116,85	116,28	115,56	115,43	115,43	115,43
RZĘDNE OSI RUROCIĄGU	115,16	115,15	115,11	115,06	115,05	115,05	114,48	113,76	113,63	113,63	113,63
ZAGŁĘBIENIE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
ŚREDNICE, SPADKI, DŁUGOŚCI, MATERIAŁ	dn110 PE i=0,5% L=24,70m					dn63 PE i=2,4% L=59,25m				dn40 PE i=0% L=6,0m	
ODLEGŁOŚCI	0	1,45	10,82	22,28	24,70	0,0	23,32	52,92	59,25	0,0	6,0
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA	droga					zielen				zielen	
	dz. 7-360			dz. 7-363	dz. 7-363	dz. 7-350				dz. 7-350	

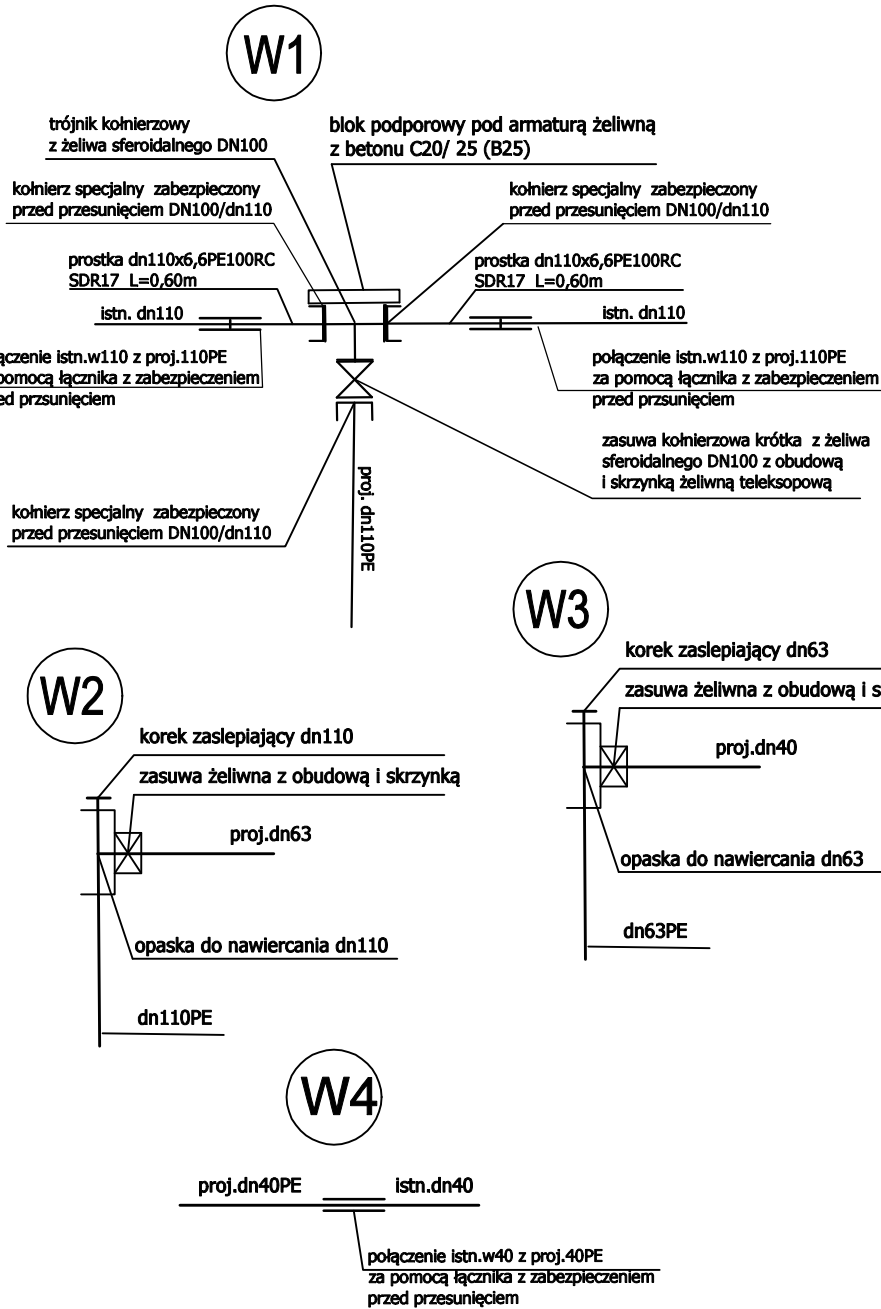

1. w dokumentacji przyjęto normatywne zagłębienie istniejących sieci wodociagowych z uwagi na brak rzędnych posadowienia istniejących wodociagów na mapie do celów projektowych,
2. przed wykonaniem budowy należy dokonać odkrywek i określić rzeczywiste zagłębienie (posadowienie) rurociągu i nawiązać do projektowanego,
3. lokalizacja budowy wodociagu wg planu sytuacyjnego,
4. **Prace ziemne w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przepisów BHP**

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Biuro Inżynierskie mgr Inż. Monika Płowaś ul. Okrzei 31/22 22-300 Krasnystaw			
Inwestor <b>GMINA STĘŻYCA</b> <b>ul. Stężyca Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca</b>			
Nazwa inwestycji <b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwiślanka, gmina Stężyca, pow. rycki, woj. lubelskie z włączeniem do istn. ks w m. Dęblin</b>			
Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Anna Leniak-Tomczyk	upr. bud. LUB/0165/POOS/05	
Projektant	mgr inż. Monika Płowaś	upr. bud. LUB/0180/POOS/11	
Projektant Sprawdzający	inż. Antoni Tatara	upr. bud. Nr 2864/Lb/94	
Nazwa rysunku <b>Profile wodociagu odc. W1-W4</b>			
Branża: Sanitarna	Data: 06.2024r.	Skala: 1:100/1000	Stadium: PB Nr rys.: <b>3.4</b>